


#### MODEL:RA-DC4028

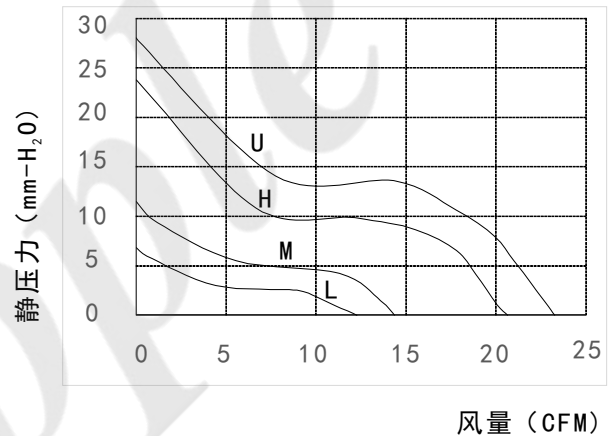


#### 无刷直流轴流风扇参数表

(D:超低转速; L:低转速; M:中转速; H:高转速; U:超高转速)

额定电压 (VDC)	转速规格	额定电流	额定功率	转速	最大风量		最大静压	噪音水准
		A	W	转/分钟	M <sup>3</sup> /小时	CFM	mm-H <sub>2</sub> O	分贝
12	L	0.13	1.56	8000	20.85	12.27	6.80	38.5
	M	0.23	2.76	10000	24.41	14.37	11.48	46.0
	H	0.35	4.20	13000	35.07	20.64	23.00	50.6
	U	0.45	5.40	15000	39.52	23.26	28.00	56.5

#### 风扇外观尺寸图

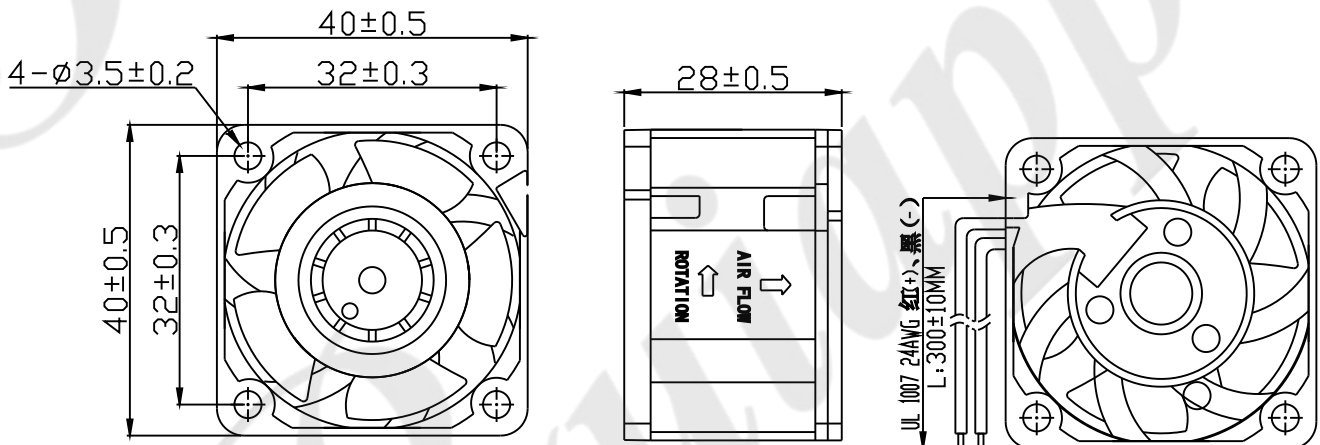

#### 风扇常规特性

1. 轴承系统配置: 滚珠轴承或者含油轴承 (根据客户定制)
2. 扇叶和扇框材质: 耐高温PBT工程塑料
3. 电机类型: 高品质安普无刷电机 (BLDC)
4. 主绝缘等级: B级
5. 绝缘电阻: 10M/500VDC
6. 耐压强度: 2分钟/500AVC-5mA
7. 适用环境湿度范围: RH20%-RH75%
8. 存储温度: -20° C ~ +75° C
9. 运行环境温度: -10° C ~ +70° C
10. 产品预期使用最高寿命: 50000小时

#### 风扇可选控制保护功能

##### 可选调速方式:

- ▶ PWM调速; Vsp调速; 软启动; 闭环控制 间歇式运转

##### 可选输出信号:

- ▶ FG信号;
- ▶ RD信号 (包括超设定高或者低转速报警)

##### 可选保护特性:

- ▶ 阻燃; 防水; 防尘; 锁定 (堵转) 保护